平面図

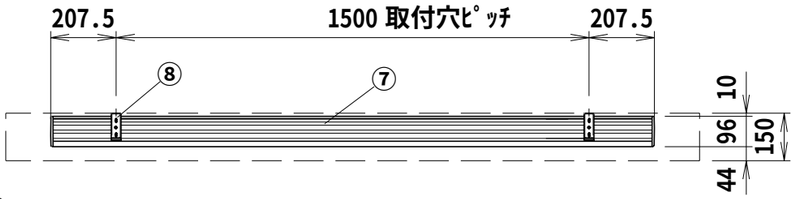

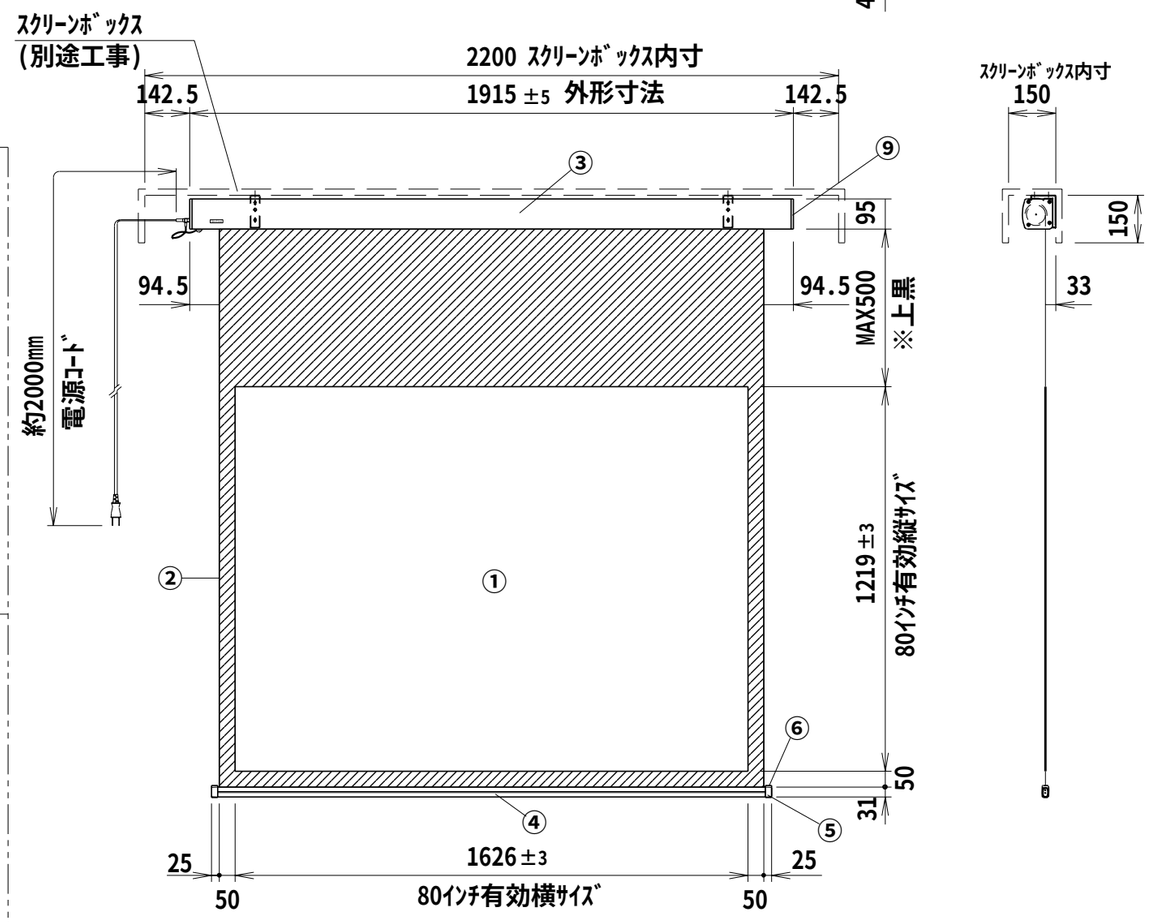

正 面 図

側 面 図

本体左側面(ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ) S=1/5



A	電源ｺﾈｸﾀｰ(AC100V用)
B	外付赤外線ｺﾈｸﾀｰ
C	24V制御ｺﾈｸﾀｰ (使用不可)

⑨ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ拡大図 S=1/5

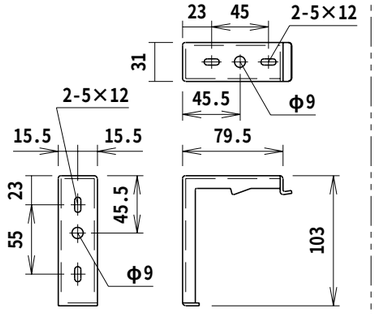

仕 様

- ■ 製品重量 約11.5kg
- ■ 材質 (ｹｰｽ部) ｱﾙﾐ製
- ■ 塗装色 (ｹｰｽ部) ﾒﾀﾘｯｸ塗装
- ■ 電源 AC100V 50/60Hz
- ■ 消費電流/電力 0.85A/85VA
- ■ リモコン待機時消費電力 2VA
- ■ 制御 赤外線

付 属 品

- ■ ﾘﾓｺﾝ送信機 × 1個 (単4乾電池)
- ■ 外付赤外線受光器 × 1個
- ■ ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄｾｯﾄ × 1式
- ■ 取付用ﾋﾞｽｾｯﾄ × 1式 (六角ﾚﾝﾁを含む)
- ■ 取扱説明書 × 1冊

各 部 名 称

①	ｽｸﾘｰﾝ	ﾎﾜｲﾄﾏｯﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(WA)	SES-WA
②	ﾏｽｸ	ｸﾞﾚｲﾏｯﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(AM)	SES-AM
③	ﾌﾛﾝﾄｹｰｽ	150PROGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(PG)	SES-PG
④	ﾎﾞﾄﾑﾊﾞｰ	ｼｱﾀｰｸﾞﾚｲｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(AG)	SES-AG
⑤	ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟ		
⑥	ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟｸｯｼｮﾝ		
⑦	ﾘｱｹｰｽ		
⑧	ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ		
⑨	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ		

※取付穴ﾋﾟｯﾁは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびﾃﾞｻﾞｲﾝは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※上黒寸法は工場出荷時200mmです。ﾘﾐｯﾀｰ調整によりMAX500mmまで設定が出来ます。(図面は上黒MAX500)

KIKUCHI 株式会社 キクチ科学研究所

ﾘﾓｺﾝ送信機



外付赤外線受光器

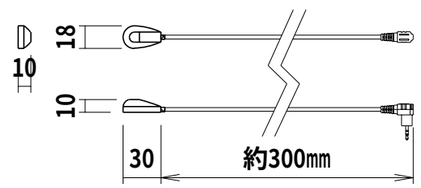

S=1/5

天井取付時

詳細図S=1/6

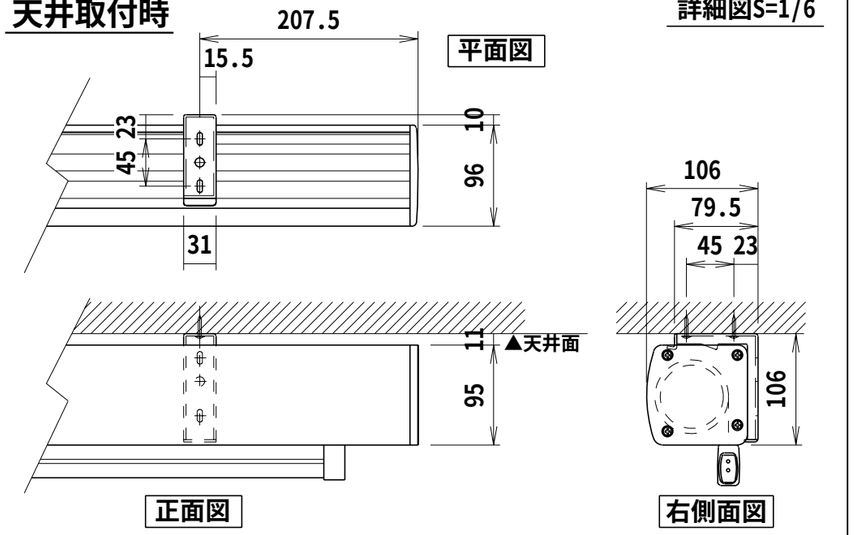

壁面取付時

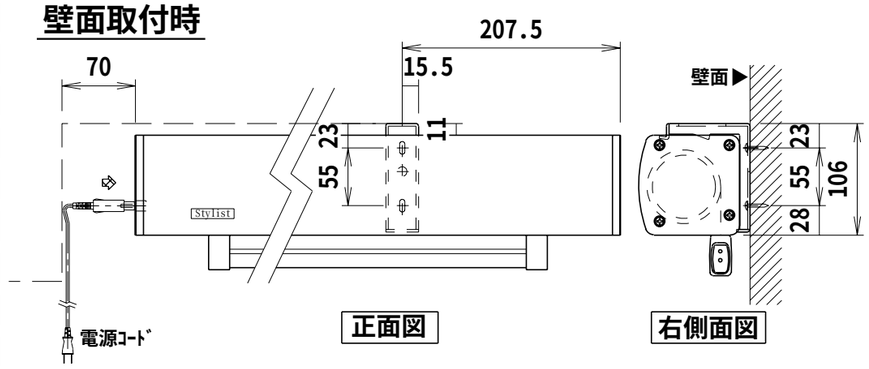

注意･･･ｹｰｽ左側は電源ｹｰﾌﾞﾙ差込口がある為、ﾎﾞｯｸｽ等に入れる時はｽﾍﾟｰｽを70mm以上空けて下さい。

⑥	' . .			UNIT	mm	SCALE	1/20
⑤	' . .			ANGLE	3nd		
④	' . .			TOLERANCE			
③	' . .			DATE	2009.04.08.		
②	' . .						
①	' . .			TITLE	外観詳細図		
	DATE	REVISION	SIGN				
PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.			
	SHIMA			YJD08A			
MODEL NAME	Stylist 電動巻き上げﾀｲﾌﾟ(ｻｲﾚﾝﾄﾓｰﾀｰ)			MODEL NO.	SES-80		